




Liftmotor
MSYP-160

bis 1250 kg

Liftmotor MSYP-160 für getriebelose Aufzüge

Dieser getriebelose Synchronmotor aus europäischer Fertigung kann in unterschiedlichen Seilaufzug-Konstruktionen eingesetzt werden. Mit einer Tragkraft bis 1250 kg bei bis zu 2 m/s geeignet für Personenaufzüge mittlerer Kabinengröße.

- ▶ Geräuscharmer Betrieb
- ▶ Ruhiges Fahrverhalten
- ▶ Zuverlässig und effizient
- ▶ Perfekt für Personenaufzüge mit mittlerer Kabinengröße
- ▶ Handlüftung der Bremse als Option
- ▶ Im Paket mit YASKAWA Frequenzumrichter L1000A: Garantierter Fahrkomfort bei minimalem Einrichtungsaufwand

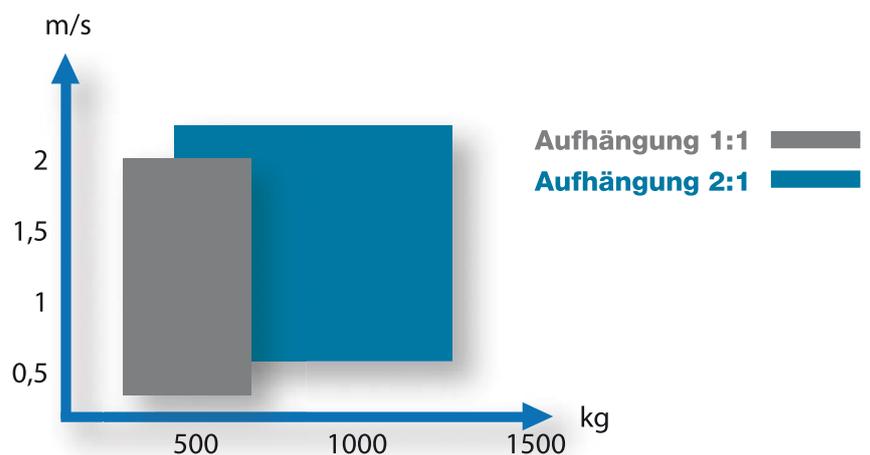

Seilaufzug



Personen-
beförderung



Maximale
Tragkraft

Produktmerkmale und Abmessungen

Aufhängung 2:1

Motortyp	Leistung (kW)	Nennlast Q (kg)	Treibscheibe Ø (mm)	Rillen Seil Ø (mm)	U/min bei 1 m/s	ID Nummer
MSYP-160.20-20	2,0	320	240	5 × 6,5	160	320160
MSYP-160.20-20	3,1	320	240	5 × 6,5	255	320255
MSYP-160.30-20	3,9	630	240	7 × 6,5	160	630160
MSYP-160.40-20	3,9	630	320	6 × 8,0	120	630120
MSYP-160.30-20	6,2	630	240	7 × 6,5	255	630255
MSYP-160.40-20	6,2	630	320	6 × 8,0	191	630191
MSYP-160.50-20	6,1	1000	240	10 × 6,5	160	100160
MSYP-160.60-20	6,1	1000	320	6 × 8,0	120	100120
MSYP-160.50-20	9,8	1000	240	10 × 6,5	255	100255
MSYP-160.60-20	9,8	1000	320	6 × 8,0	191	100191

Aufhängung 1:1

Motortyp	Leistung (kW)	Nennlast Q (kg)	Treibscheibe Ø (mm)	Rillen Seil Ø (mm)	U/min bei 1 m/s	ID Nummer
MSYP-160.30-20	2,0	320	240	7 × 6,5	80	320080
MSYP-160.40-20	2,0	320	320	6 × 8,0	60	320060
MSYP-160.30-20	3,1	320	240	7 × 6,5	128	320128
MSYP-160.40-20	3,1	320	320	6 × 8,0	96	320096
MSYP-160.50-20	3,0	480	240	10 × 6,5	80	480080
MSYP-160.60-20	3,0	480	320	6 × 8,0	60	480060
MSYP-160.50-20	4,7	480	240	10 × 6,5	128	480128
MSYP-160.60-20	4,7	480	320	6 × 8,0	96	480096
MSYP-160.60-20	3,9	630	240	10 × 6,5	80	630080
MSYP-160.60-20	6,2	630	240	10 × 6,5	128	630128

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
 Achslast: max. 3100 kg
 Seilgewichtsausgleich bei FH > 40 m

Typ	Abmessungen (mm)									
	A	B	C	F	G	H	Dp	L	P	K
MSYP-160.20-20	180	83	123	110	99	139	240	70	251,5	442
MSYP-160.30-20	230	120	160	160	99	139	240 320	94	254 340	529
MSYP-160.40-20	280	120	160	210	99	139	240 320	94	254 340	579
MSYP-160.50-20	330	150 119	190 159	260	108	148	240 320	130 94	254 340	668 637
MSYP-160.60-20	380	150 119	190 159	310	108	148	240 320	130 94	254 340	718 687

